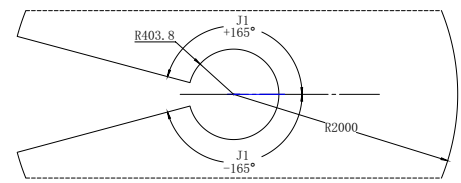
TRV012-2000-S

TRV012-2000-S	Motion range and installation dimension drawing
2000mm	
12kg	
22Nm/0.65kg·m	
9.8Nm/0.17kg·m	
±0.05mm	
-165°~+165°	
-140°~+140°	
-245°~+75°	
-190°~+190°	
-140°~+140°	
-360°~+360°	
231°/s	
231°/s	
200°/s	
374°/s	
450°/s	
720°/s	
15	
φ8mm×2	
AC380V±10% 50Hz	
6kW	
IP67	
300kg	